

TRANSFORMADOR TIPO TM



TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE MANDO

Lista referencia TM-40/4K-0510.

CARACTERISTICAS GENERALES:


Las unidades del TIPO - TM, se catalogan como transformadores para la alimentación de circuitos eléctricos de mando y maniobra. Se incluye tabla de potencias instantáneas recomendadas para una correcta aplicación.

EMPLAZAMIENTO DE SERVICIO:	Interior.
AISLANTES:	Clase B- 130°C.
TENSION DE PRUEBA:	Según Normas.
FRECUENCIA DE TENSIÓN DE SERVICIO:	50 ó 60 Hz.
CONEXIONADO:	Para terminal o cable directo
NORMAS:	UNE-EN 61558 CE

TENSIONES NORMALIZADAS DE SUMINISTRO:

TENSIONES PRIMARIAS:	Bitensión para 230 y 400 Voltios.
TENSIONES SECUNDARIAS:	Por conexión paralelo o serie se suministran para:
6 - 12	Voltios hasta 200 VA inclusive.
12 - 24	Voltios hasta 500 VA inclusive.
24 - 48	Voltios en toda la gama de potencias.
115 - 230	Voltios en toda la gama de potencias.

REFERENCIA	POTENCIA VA	DIMENSIONES EN mm.						PESO Kg.
		A	B	C	D	E	Ø	
TM- 40	40	75	84	62	43	68	4	0,95
TM- 63	63	75	84	62	43	68	4	0,99
TM- 100	100	75	84	62	58	83	4	1,50
TM- 160	160	84	92	70	64	90	4	2,00
TM- 200	200	84	92	70	77	103	4	2,50
TM- 250	250	96	102	80	71	97	5	3,10
TM- 300	300	96	102	80	77	103	5	3,45
TM- 400	400	108	110	90	87	106	6	4,20
TM- 500	500	108	110	90	92	111	6	4,55
TM- 630	630	126	126	105	93	123	6	6,50
TM- 800	800	126	126	105	103	133	6	7,20
TM-1.000	1.000	126	126	105	113	143	6	8,10
TM-1.300	1.300	150	138	125	117	148	7,5	11,75
TM-1.600	1.600	150	138	125	127	158	7,5	13,35
TM-2.000	2.000	150	138	125	137	168	7,5	14,80
TM-2.500	2.500	195	190	163	132	180	8	22,90
TM-3.200	3.200	195	190	163	142	190	8	25,40
TM-4.000	4.000	195	190	163	162	210	8	29,50

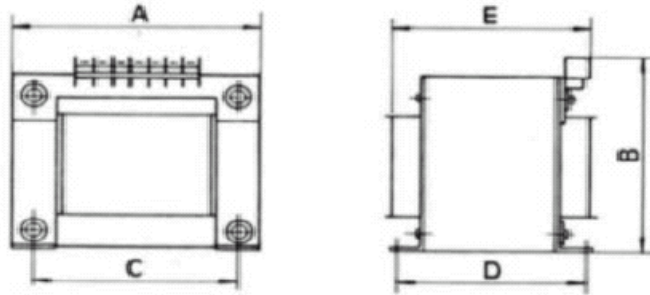

POTENCIA RECOMENDADA VA	Potencia instantánea de conexión para 50Hz y Cos Fi indicados. Para 60Hz reducir un 12% las potencias instantáneas indicadas.				
	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3
40	57	62	66	72	82
63	85	95	110	132	143
100	118	143	165	190	215
160	194	225	270	290	330
200	315	359	440	496	561
250	430	550	680	735	800
300	660	790	935	1.020	1.100
400	845	970	1.120	1.290	1.420
500	1.050	1.210	1.410	1.630	1.840
630	1.395	1.645	1.720	1.890	2.110
800	1.760	1.935	2.160	2.290	2.520
1.000	2.200	2.360	2.690	2.910	3.110
1.300	2.680	2.900	3.300	3.580	3.890
1.600	3.420	3.645	3.880	4.290	4.590
2.000	4.210	4.720	5.310	5.730	5.925
2.500	5.260	5.910	6.690	7.090	7.285
3.200	6.720	7.390	8.410	8.890	9.210
4.000	8.410	9.250	10.490	11.180	11.490

LA FABRICA SE RESERVA EL DERECHO DE HACER MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

OMECA S.A.
POLIG. IND. CTRA. AMARILLA
C/ ANTONIO DE LA PEÑA LOPEZ, 15
41007 - SEVILLA
(ESPAÑA)
Nº RII-AEE: 8040

